


1x 1000 W HI-T

M
sirocco 2
by airstar

Globo de luz polivalente

Airstar es el creador y el líder mundial en iluminación utilizando globos. Ofrece una línea completa de productos dedicada a satisfacer todas sus necesidades de luz en su trabajo. Todos los productos Airstar difunden una luz de 360 °, sin brillo y respetando los relieves.

El globo de luz **Sirocco 1x 1000 W HI-T** está óptimamente diseñado para ser más resistente y tener mayor duración en un ámbito de trabajo agresivo como una obra pública.

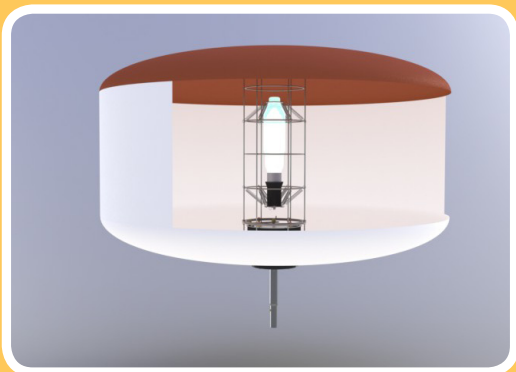

S

M

L

>>>

www.airstar-light.com


1x 1000 W HI-T



Globo de luz polivalente

El globo


- **Diámetro** : 90 cm (3 ft)
- **Auto-inflado** por un ventilador integrado
- La funda tubular ofrece una mejor **difusión de la luz**

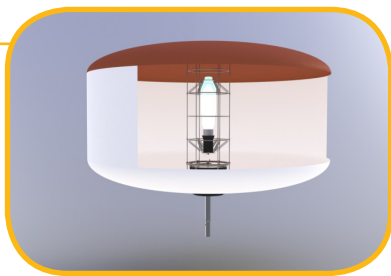

Seguridad y fiabilidad

- Producto **impermeable al agua y polvo (IP54)**
- La tela esta conforme a la norma **EN60695-2-11**
- **Estabilizador** especial para proteger las lámparas
- **Innovador sistema de seguridad por interruptor**

Flujo luminoso

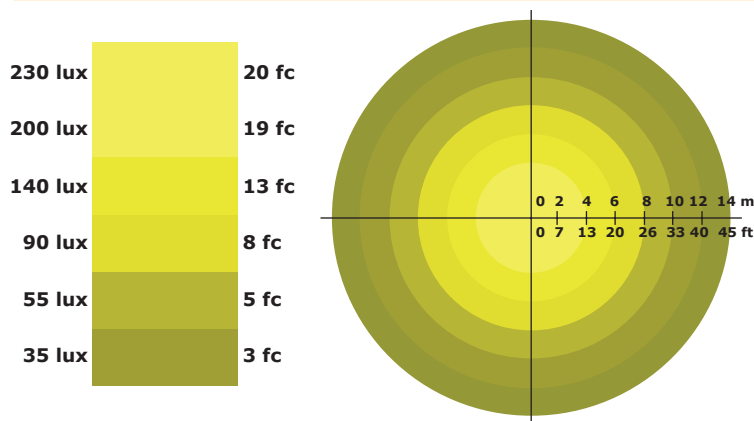

Ventajas

- **Cumple con las nuevas normas internacionales:**
 - > Eliminación de las lámparas halógenas
- **Alta resistencia a la lluvia y al polvo**
- **Eficaz distribución de la luz (360 °)**
- Funda tubular: más luz sobre las áreas de trabajo
 - > Perfecto para las obras de construcción
- Sistema anti-vibraciones incluido
- **Bajo consumo de energía**
- **Vida útil de las lámparas alargada**
 - > Mayor movilidad, reducción de los costos
- Mayor durabilidad
- **Amplio rango de temperatura de funcionamiento**

Embalaje y accesorios

- **Cilindro de plástico negro** A 110 cm Ø 30 cm (A 3.5' Ø 1')
- Peso total embalado: 8.5 kg (19 lbs)
- Accesorios recomendados: **Balasto**



P500TA



Rótula

P500AH



Brazo de balanceo telescópico



Cart 5-m



Bolsa de arena



Datos de Iluminación

Superficie máxima alumbrada	2 500 m² (27 000 sq.ft)
Superficie alumbrada con 10 lux mínimo	900 m ² (9 500 sq.ft)
Iluminación debajo del globo a 7 metros (23 ft)	230 lux (21.5 fc)
Lumen máxima	110 000 lm
Temperatura de color	3 500°K

Características eléctricas

Número de lámpara	1	Potencia máxima	1 280 W
Tipo de lámpara	HI-T	Voltaje disponible	220 ~ 240 v / 50 Hz
Potencia por lámpara	1 000 W	Balasto	1x 1 000 W Toma de tipo Harting
Vida de la lámpara	8 000 horas	Tiempo de arranque	aprox. 7 minutos
Eficiencia	110 lm/W	Generador requerido	3 Kva
Tipo de casquillo	E40		

Soporte al cliente

Un kit de reparación básico esta incluido en el producto. El soporte técnico está disponible con su distribuidor local.



Eco-actitud: Sirocco 2-M 1x 1 000 w HI-BT37 reduce la huella de carbono de sus obras. Pregúntenos cómo!