


2x 1000 W HA

M
sirocco 2
by airstar

Globo de luz polivalente

Airstar es el creador y el líder mundial en iluminación utilizando globos. Ofrece una línea completa de productos dedicada a satisfacer todas sus necesidades de luz en su trabajo. Todos los productos **Airstar** difunden una luz de 360°, sin brillo y respetando los relieves.

El globo de luz **Sirocco 2x 1000 W HA** está diseñado para ofrecer una solución de iluminación simple y eficaz.

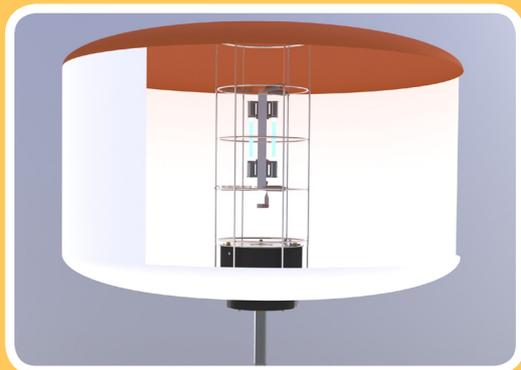

S

M

L

>>>

www.airstar-light.com


2x 1000 W HA

M
sirocco²
by airstar

Globo de luz polivalente

El globo


- **Diámetro:** 90 cm (3 ft)
- **Auto-inflado** por un ventilador integrado
- La funda tubular ofrece una mejor **difusión de la luz**

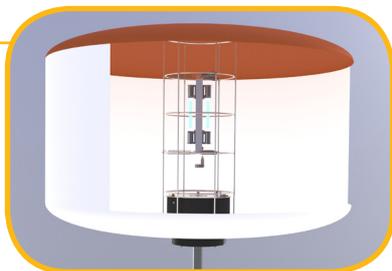

Seguridad y fiabilidad

- Producto **impermeable al agua y polvo (IP54)**
- La tela esta conforme a la norma **EN60695-2-11**
- **Estabilizador** especial para proteger las lámparas
- **Innovador sistema de seguridad por interruptor**

Flujo luminoso

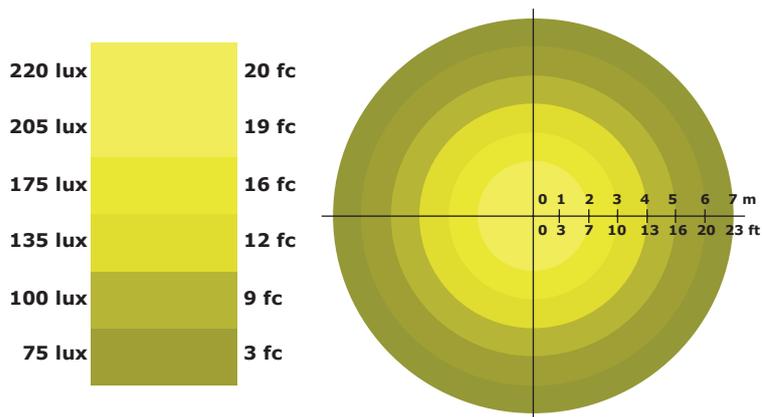

Ventajas

- **Eficiencia:** las lámparas halógenas permiten la difusión de una luz potente y suave
- **Alta resistencia a la lluvia y al polvo**
- Optima distribución de la luz (**360 °**)
- **Funda tubular:** más luz sobre las áreas de trabajo
 - > Perfecto para las obras de construcción
- Sistema **anti-vibraciones** incluido
- Vida útil de las lámparas alargada
 - > Mayor movilidad, reducción de los costos
- **Mayor durabilidad**
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento

Embalaje y accesorios

- **Cilindro de plástico negro** 
A 110 cm Ø 30 cm (A 3.5' Ø 1')
- Peso total embalado: 7 kg (15 lbs)
- Accesorios recomendados: **Balasto**

P500TA



Rótula

P500AH



Brazo de balanceo telescópico



Bolsa de arena

Datos de Iluminación

Superficie máxima alumbrada	1 500 m² (16 000 sq.ft)
Superficie alumbrada con 10 lux mínimo	500 m ² (5 500 sq.ft)
Iluminación debajo del globo a 5 metros (15 ft)	220 lux (20.5 fc)
Lumen máxima	54 000 lm
Temperatura de color	3 200°K

Características eléctricas

Número de lámpara	2	Potencia máxima	2 020 W
Tipo de lámpara	halógena	Voltaje disponible	100v ~ 120v ou 220 ~ 240v
Potencia por lámpara	1 000 W		50 ~ 60 Hz
Vida de la lámpara	300 horas	Balasto	sin (alimentación directa)
Eficiencia	27 lm/W	Tiempo de arranque	instantánea
Tipo de casquillo	R7S	Generador requerido	3 Kva

Soporte al cliente

Un kit de reparación básico esta incluido en el producto. El soporte técnico está disponible con su distribuidor local.